



MINERAL  **ECO-FRIENDLY**

SHOPS

FLOOVER MINERAL



Floover Mineral ist ein Bodenbelag der **neuesten Generation auf Mineralbasis und mit digitaler Technologie** für stark frequentierte gewerbliche Umgebungen. Dies ist ein **100% umweltfreundlicher** Bodenbelag, thermisch stabil und dank des Uniclic-Systems **einfach zu verlegen**, keine Dehnungsfugen erforderlich.

Floover Mineral kann dank seines **digitalen Drucks**, Ihre Bereiche auf originelle und einzigartige Weise personalisieren. Der **Respekt vor der Umwelt** und die **einfache Verlegung** dieses Bodenbelags sind die wichtigsten Punkte für die Wahl dieses Bodenbelags.

*Floover Mineral est un **sol de dernière génération avec une base minérale et une finition à technologie numérique** pour les environnements à usage commercial intense. C'est un produit **100% écologique**, stable en température, **rapide à installer** grâce au système Uniclic et sans nécessité de joints de dilatation.*

*Floover Mineral, avec sa **finition en impression numérique**, est capable de personnaliser vos locaux de manière originale et unique. Le **respect de l'environnement et la facilité de pose** sont des éléments décisifs dans le choix de ce sol.*

- 100% wasserdicht*
- Keine Erweiterung und Trennungsfuge
- Absolut formstabil
- Anti-Rutsch
- Fühlt sich warm an
- Lichtecht 7/8
- Für Allergiker geeignet
- Sonderanfertigungen (ab 200 m²)
- Frei von Schadstoffen
- Antistatisch

** Im Falle von Räumen mit angesammeltem Wasser empfehlen wir Sie den Dichtstoff im Fugensystem aufzutragen.*

- 100% résistant à l'eau*
- Aucune fugue d'expansion et de séparation
- Absolument stable dimensionnellement
- Antidérapant
- Chaud au toucher
- Résistant à la lumière 7/8
- Convient aux allergiques
- Conceptions personnalisées (à partir de 200 m²)
- Exempt de substances nocives
- Antistatique

** Dans le cas de zones à fort risque d'accumulation d'eau, nous vous suggérons d'appliquer un mastic d'étanchéité dans le système clic.*



MINERAL

ZEMENT-/STEINDESIGNS
DÉCORS EN CIMENT/PIERRE (cod. 9CE/9ST)



FM 7140
Cement White



FM 7141
Cement Beige



FM 7142
Cement Light Grey



FM 7143
Cement Dark Grey



FM 7145
Cement Graphite



FM 7148
Light Ceramic



FM 3647
Stone White



FM 3652
Stone Grey



FM 1054
Concrete Dark



FM 1236
Mosaic



MINERAL


HOLZDESIGNS
DÉCORS EN BOIS (cod. 12WD)



FM 3640
Wood White



FM 3641
Wood Natural



FM 3729 (3642)
Wood Grey



FM 3732 (3643)
Wood Grey Smoked



FM 3731 (3644)
Wood Brown



FM 1225
Traditional Oak



FM 1297
Country Oak





FM 0020 Granit Light



FM 1116 Pompei Gold



FM 1117 Corpet Stone



FM 1270 Wine Box



FM 1271 Crockery



FM 1272 Corpet Stone Mielle




FM 1273 Zodiak




FM 1278 Blue Caro



FM 1279 White Caro

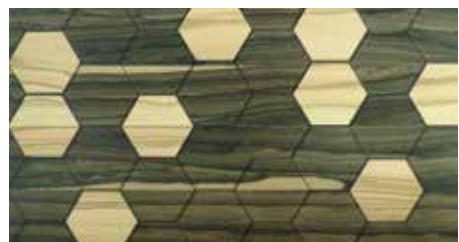

FM 1280 Little Play

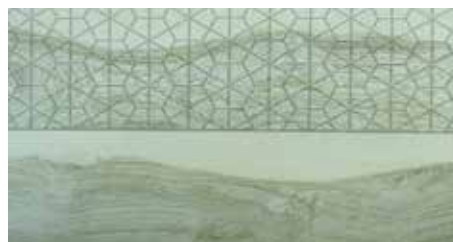

FM 1281 Wood Caro



FM 1282 Oriental Carpet





FM 1283 Stone Flower Brown



FM 1284 Stone Flower White



FM 1285 Wall Ornament



FM 1286 Stone Bite



FM 1287 Concrete Caro



FM 1289 Greenstone



FM 1291 Pompei White

MASSGESCHNEIDERTE DEKORE

Auf Anfrage. Mindestbestellmenge 200 m².

DÉCORS PERSONNALISABLES

Sur demande. Commande minimum 200 m²

ZUBEHÖR

ACCESSOIRES

MINERAL SOCKELLEISTE PLINTHE


Erhältlich in allen Floover Mineral-Dekoren.
Disponible dans tous les décors Floover Mineral.


Größen *Dimensions*: 920 x 45 mm / 1235 x 45 mm




1. Korus Beschichtung
2. Mineralische Trägerplatte
3. Natürliche Trittschallunterlage

1. Protection Korus
2. Panneau minéral avec impression numérique
3. Sous-couche naturelle

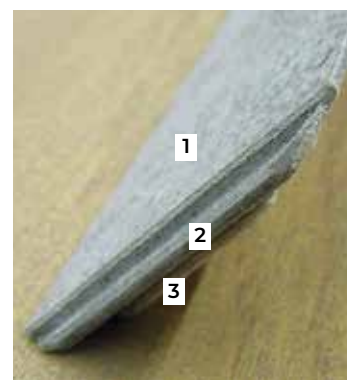

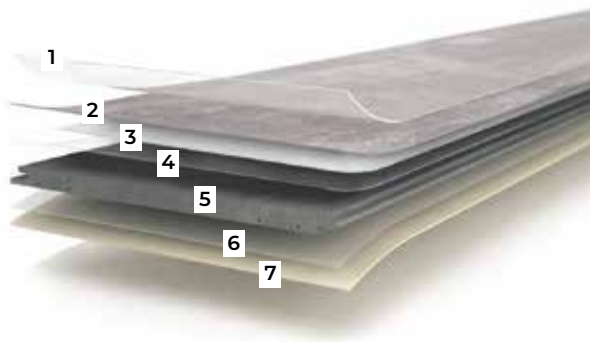

1. Korus Beschichtung / *Protection Korus*
2. Digitaldruck / *Impression numérique*
3. Zähelastische Zwischenschicht
Couche intermédiaire élastique
4. Primer / *Apprêt*
5. Mineralplatte / *Panneau minéral*
6. Primer / *Apprêt*
7. Natürliche Unterlage
Sous-couche naturelle



Eigenschaften <i>Caractéristiques</i>	Test	Floover Mineral
Klassifizierung / <i>Classe d'usage</i>	EN 16511	23/34
Maße / <i>Dimensions</i>	EN 16511	920 x 460 mm (Cement/Stone) 1235 x 200 mm (Wood)
Dicke / <i>Épaisseur</i>	EN 16511	7,5 mm
Flächengewicht / <i>Poids</i>	EN 430	12 kg/m ²
Abriebverhalten / <i>Résistance à l'abrasion</i>	EN 14354 EN 13329	> 10.000 WR4 AC5
Chemikalieneinwirkung / <i>Résistance aux taches</i>	EN 423	Sehr gut Beständigkeit / <i>Très bonne</i>
Feuerbeständig / <i>Résistance au feu</i>	EN 13501	A2fl s1
Maßstabilität / <i>Stabilité dimensionnelle</i>	EN 434	< 0.03%
Trittschallverbesserungsmass / <i>Certification acoustique</i>	EN ISO 717-2	ΔLw 19 dB
Raumschallverbesserung / <i>Amélioration du bruit de réverbération</i>	IHD-W-31	35%
Wärmedurchgangswiderstand / <i>Résistance thermique</i>	EN 12524	ca. 0,05 m ² K/W
Resteindruck / <i>Indentation résiduelle</i>	EN 433	0 mm
Lichtechtheit / <i>Résistance aux rayons UV</i>	ISO 105	7/8
Koeffizient Rutschhemmung / <i>Résistance à la glissance</i>	EN 13893	≥ 0,30
Querzugwerte Klickverbindung / <i>Résistance à la traction du système clic</i>	ISO 24334	> 500 kg/m
Wirkung von Möbelbeinen / <i>Effet de pieds de meuble</i>	EN 424	Erfüllt / <i>Pas d'effet</i>
Mikrokratzbeständigkeit / <i>Résistance aux micro-rayures</i>	EN 16094	MSR-A1 / MSR-B1
Fleckenbeständigkeit / <i>Résistance aux taches</i>	EN 438-2	Grad / <i>Degré</i> 5/5
Dickenquellung / <i>Résistance à l'eau 24h</i>	EN 317	0%

