


NEW

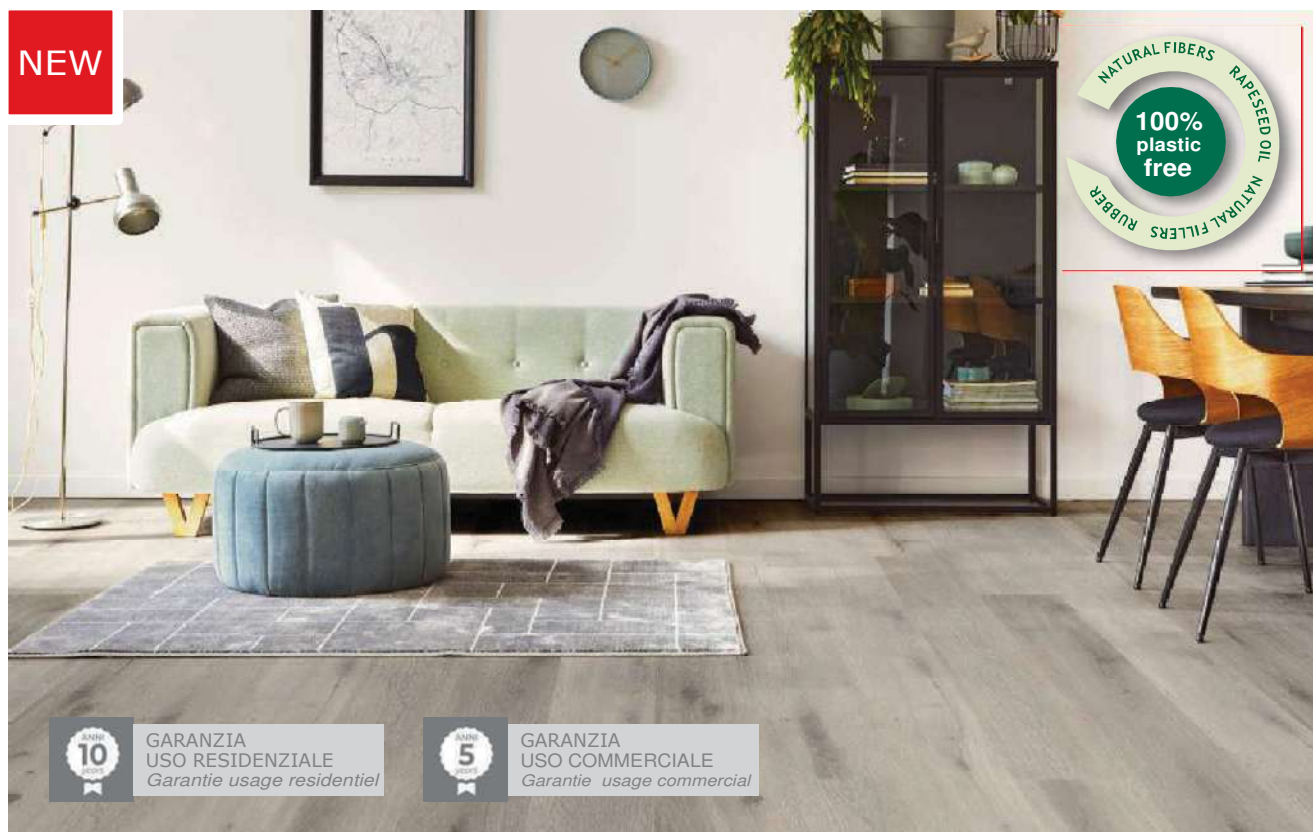

Floover Nature è un **pavimento ad alta sostenibilità, realizzato senza l'utilizzo di plastificanti**.


E' stato sviluppato utilizzando **materiali rinnovabili** come legno, sughero, fibre e gomme naturali, e altri materiali naturali.

Si tratta comunque di un pavimento che conserva tutte le migliori caratteristiche che ne assicurano **comfort e resistenza** (classe 33).

Grazie all'innovativa stampa digitale è possibile creare un **prodotto totalmente personalizzabile** e perfetto per ogni tipo di progetto.

Nella progettazione del prodotto particolare attenzione è stata inoltre data all'**economia circolare sostenibile (2nd life)**, che consente un riciclo delle materie utilizzate.

Floover Nature est un **sol hautement durable, fabriqué sans l'utilisation de plastifiants**. Il a été développé à partir de **matériaux renouvelables** tels que le bois, le liège, l'huile de colza, le caoutchouc naturel et d'autres fibres naturelles. Cependant, c'est un sol qui conserve toutes les meilleures caractéristiques assurant **confort et résistance** (classe d'usage 33). Grâce à la technologie innovante de l'impression numérique, il est possible de créer **un revêtement de sol totalement personnalisable** et qui convient pour tout type de projet. Dans la conception du produit, une attention particulière a également été portée à **l'économie circulaire durable (2nd life)**, qui permet le recyclage des matériaux utilisés.

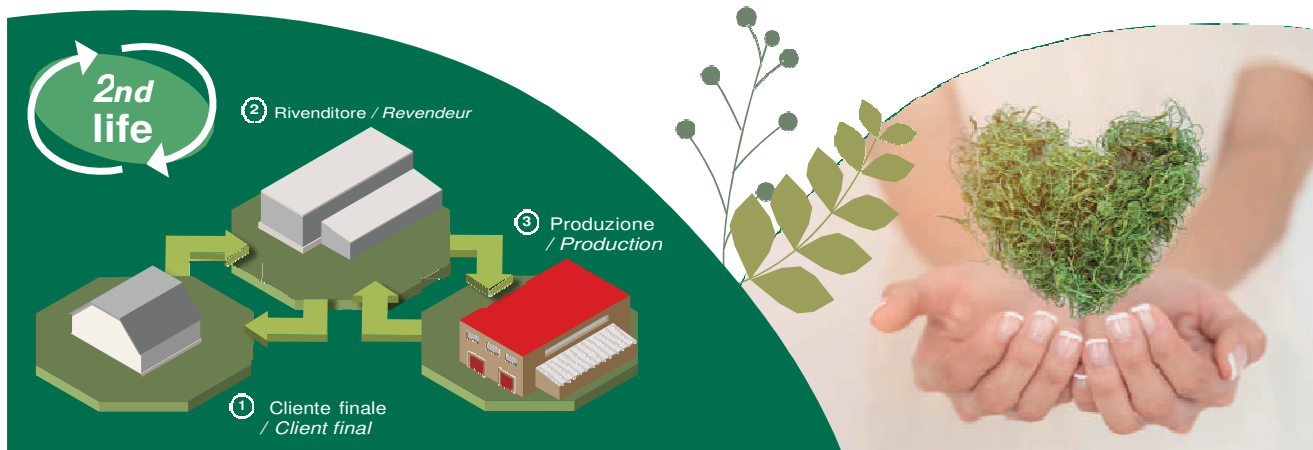



OAK HOIA WHITE
/FB 201596



OAK HOIA SILVER
/FB 201551



OAK KOMI GREY
/FB 201555



OAK OMA LIGHT
/FB 201546



OAK HANA SAND
/FB 201539



OAK HANA BEIGE
/FB 201538



OAK VALDIVIA LIGHT
/FB 201543



OAK VALDIVIA GOLD
/FB 201541





OAK VALDIVIA NATURAL
/FB 201542



OAK GOBLIN GOLD
/FB 201536



OAK REDWOOD
/FB 201537



OAK TONGASS
/FB 201530



OAK GOBLIN NATURAL
/FB 201536



OAK GOBLIN
/FB 201534



OAK LYON
/FB 201552



OAK IRATI
/FB 201554



OAK GOBLIN DARK
/FB 201535





TRIVOR LIGHT CEMENT
/FB 201327



ADAMELLO LIGHT STONE
/FB 201595



TAMBORA STONE
/FB 201166



OLIMPO WHITE CEMENT
/FB 201556



LAVAREDO STONE
/FB 201598



NANGA CEMENT
/FB 201399



LOGAN CEMENT
/FB 201621



KAILASH CEMENT
/FB 201518



PELMO DARK CEMENT
/FB 201594

100% PVC free, aspetto naturale
e grande resistenza.

*100% sans PVC, aspect naturel
et haute résistance.*



WOOD: 1235 x 200 x 9 mm / 1815 x 200 x 9 mm - CEMENT/STONE: 620 x 450 x 9 mm



1. Hot Coating protection
2. Stampa digitale / Impression numérique
3. Couche confort Fibrano®
4. Pannello in fibra resistente all'umidità
Panneau fibre de bois résistant à l'humidité
5. Materassino naturale in sughero
Sous-couche naturelle en liège

UNI 11515-1
(2020)

Classe / Classification	EN 16511	23/33
Dimensioni / Dimensions	EN 427/428	1235 x 200 mm / 1815 x 200 mm / 620 x 450 mm
Spessore / Épaisseur	EN 430	9 mm
Peso / Poids	EN 430	7,3 kg/m²
Riduzione impatto sonoro / Réduction du bruit d'impact		ca. 17 dB
Reazione al fuoco / Réaction au feu	EN 13501	C _s S ₁
Resistenza alle rotelle delle sedie / Résistance aux roulettes de chaises	EN 425	Tipo / Type W
Stabilità dimensionale / Stabilité dimensionnelle	EN 434	< 0,15%
Resistenza termica / Résistance thermique	EN 12524	0,08 m² K/W
Impronta residua / Empreinte résiduelle	EN 433	max 0,08 mm
Proprietà antistatica / Réaction à l'électricité statique	EN 1815	< 2 kV
Resistenza alla luce / Résistance à la lumière	ISO 105	> 7
Resistenza agli agenti chimici / Résistance aux produits chimiques	EN 423	Molto buona / Très bonne
Effetto delle gambe dei mobili / Effet des pieds de meubles	EN 424	Nessun danno visibile / Aucun dommage visible
Resistenza ai micro graffi / Résistance aux micro-rayures	EN 16094	MSR-B1
Resistenza alla trazione dell'incastro / Résistance à la traction du clic	ISO 24334	> 500 kg/m
Resistenza all'impatto / Résistance à l'impact	EN 438-2 / EN 13329	Classe 34 / 1800 mm hauteur de chute / grosse boule

NEW

HYDRO WOOD ZERO | LVT

SCHEMA TECNICA / FICHE TECHNIQUE

WOOD: 1235 x 200 x 9 mm / 1815 x 200 x 9 mm - CEMENT/STONE: 620 x 450 x 9 mm / 915 x 610 x 9 mm



1. Hot Coating protection
2. Stampa digitale / Impression numérique
3. Couche confort Fibrano®
4. Pannello / Panneau HYDROWOOD ZERO
/ waterproof
5. Materassino fonoassorbente in sughero
Sous-couche liège acoustique



Possibilità di realizzare aree fino a 600 mq senza giunti di dilatazione (in ambiente unico).
Installation jusqu'à 600m² sans joints de dilatation (dans une seule pièce)

Classe / Classification	EN 16511	23/33
Dimensioni / Dimensions	EN 427	1235 x 200 mm / 1815 x 200 mm / 620 x 450 mm / 915 x 610 mm
Spessore totale (compreso mat. fonoassorbente) / Épaisseur	EN 428	9 mm
Riduzione impatto sonoro / Réduction du bruit d'impact	EN ISO 717-2	ca. 17 dB
Peso / Poids	EN 430	8,2 kg/m²
Reazione al fuoco / Réaction au feu	EN ISO 9239-1	C _s S ₁
Stabilità dimensionale / Stabilité dimensionnelle	EN 434	< 0,05%
Resistenza alle rotelle delle sedie / Résistance aux roulettes de chaises	EN 425	Tipo / Type W
Impronta residua / Empreinte résiduelle	EN 433	max. 0,08 mm
Proprietà antistatica / Réaction à l'électricité statique	EN 1815	< 2 kV
Resistenza alla luce / Résistance à la lumière	ISO 105	6 / 7
Proprietà antiscivolo / Résistance à la glissance	EN 51130	R10
Resistenza agli agenti chimici / Résistance aux produits chimiques	EN 423	Molto Buona / très Bonne
Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h / Valeur de gonflement après 24 h	EN 317	< 2% (waterproof)
Resistenza alla trazione dell'incastro / Résistance à la traction du clic	ISO 24334	> 500 kg/m
Resistenza termica / Résistance thermique	EN 12524	0,090 m² K/W (adatto per risc. a pavimento / (Convient aux sols chauffants)
Emissioni / Émissions		In conformità con AgBB / En conformité avec AgBB